


AMUR



DLICAN
2513

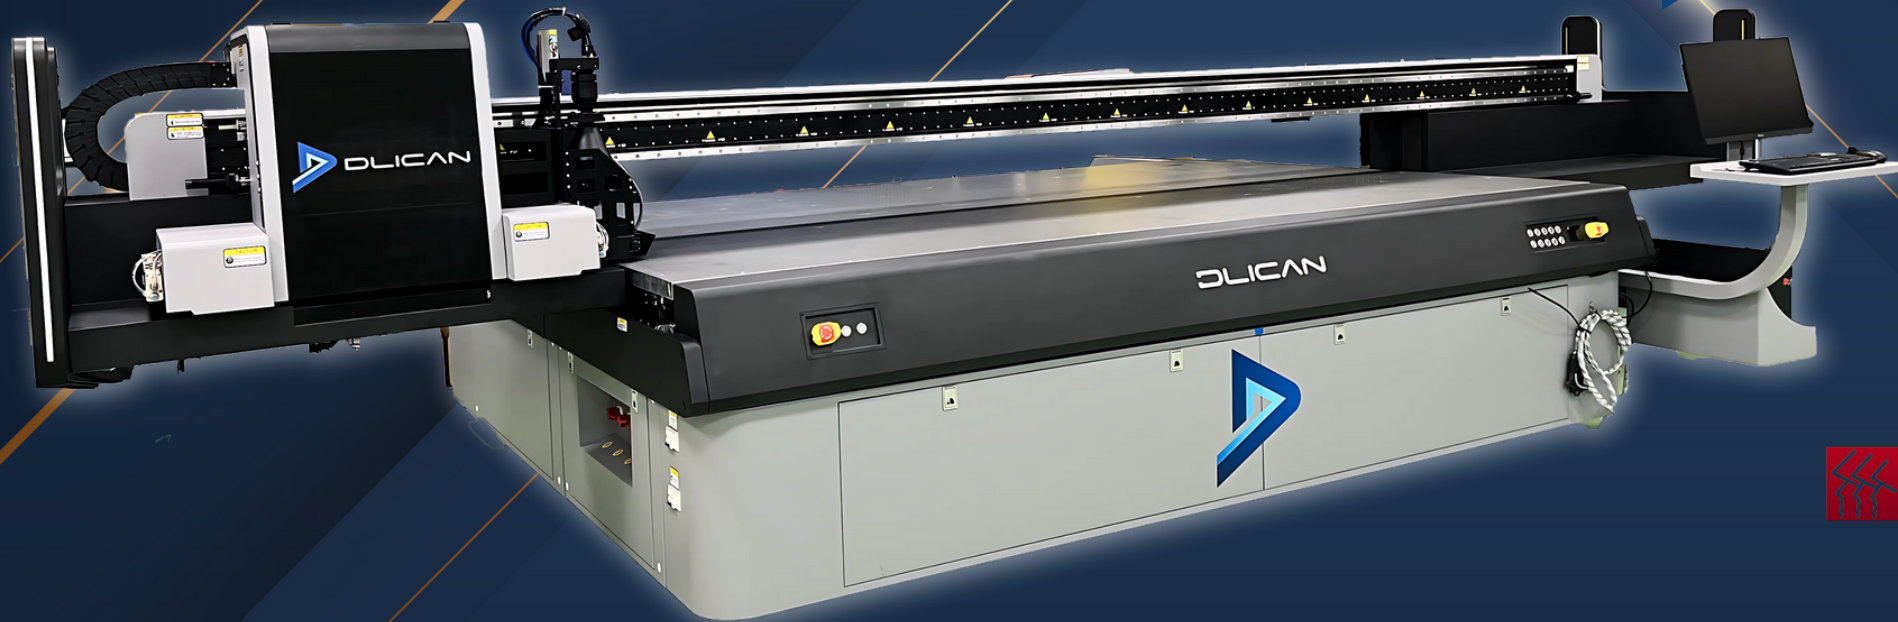

LI Distribuciones S.A.



VERSATILIDAD

Personaliza cualquier tipo de superficie de PVC, paneles de espuma, cartón, placas de aluminio, metacrilatos y mucho más.

EFICIENCIA

Impresión de gran formato con la combinación ideal entre coste, calidad y velocidad.

SEGURIDAD

Cortina de infrarrojos alrededor de la zona de desplazamiento del cabezal para garantizar la total seguridad del operario.

MOTOR LINEAL MAGNÉTICO EN EJE X

Experimenta la impresión avanzada con nuestra mesa equipada con levitación magnética del cabezal, la cuál nos ofrece un movimiento suave, preciso y de mayor velocidad, para resultados de alta calidad, eliminando el rozamiento de las correas y las poleas, ideal para trabajos exigentes.




CABEZAL Y CIRCUITO DE PRIMER

Una de las varias novedades de esta máquina es la incorporación de un cabezal con primer, que mejora significativamente la adhesión de la tinta en materiales de difícil fijación, asegurando una impresión más duradera y de mayor calidad.


ABSORCIÓN POR ZONAS

El área de vacío se unifica aplicando la potencia total de las 2 bombas en cualquiera de las 4 zonas de succión de aire. Además incorpora función inverter para facilitar la colocación del material.

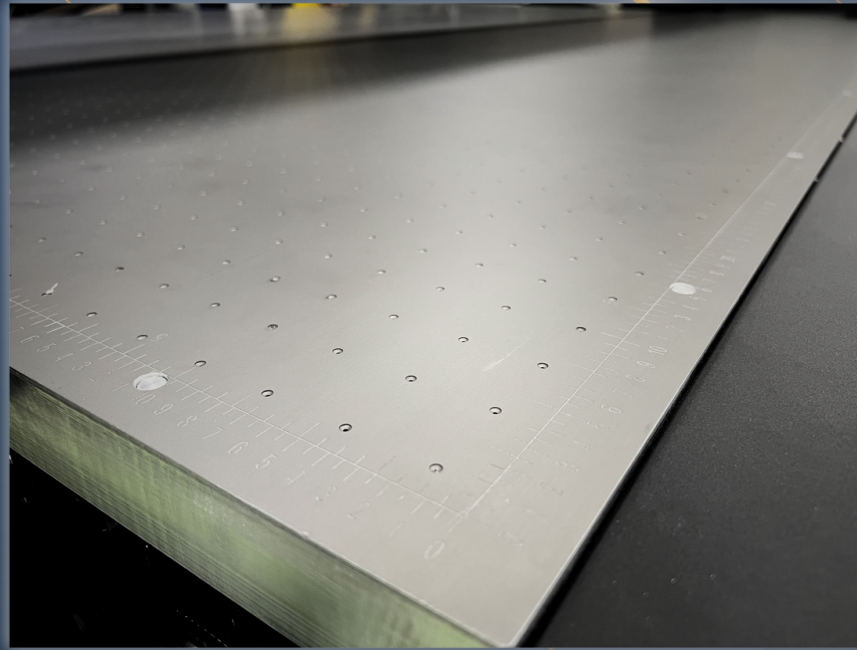


PINES DE REGISTRO

Incluye puntos de posicionamiento mecánicos exactos a ambos lados de la mesa. Para cualquier formato y para múltiples copias.

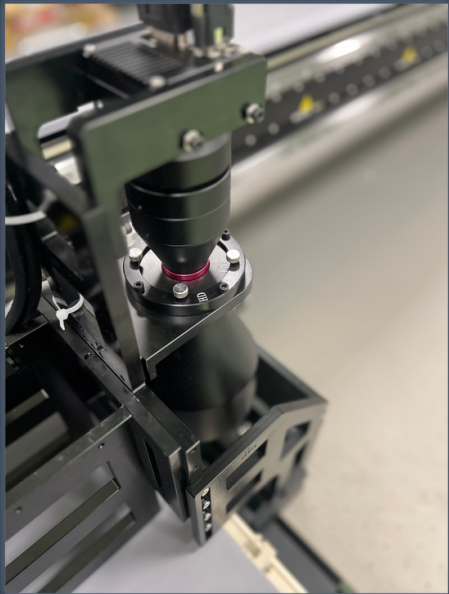

CÁMARA DE POSICIONAMIENTO INTELIGENTE HD

Reconoce y ajusta automáticamente cada pieza, garantizando repetibilidad y alineación perfecta sin necesidad de colocarlos manualmente.

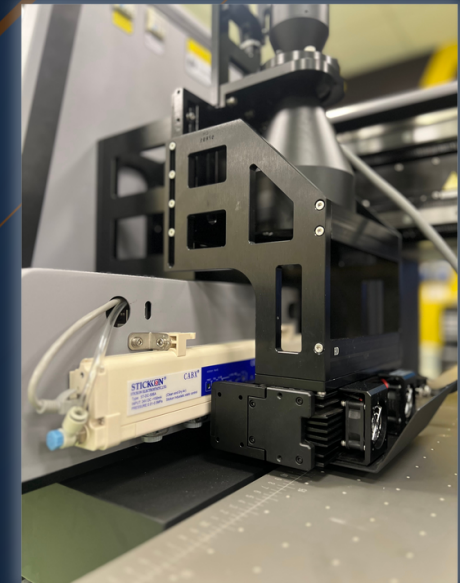



SUB-TANQUES CALEFACTADOS

Con control de temperatura individual para cada uno de los colores.



DISPLAY LCD

Indicador del nivel de tinta mediante pantalla lcd y voz.



ANTIESTÁTICOS MEJORADOS


Integrados para un acabado óptimo incluso en materiales difíciles. Incorporando regulación de aire para mejorar su efecto antiestático.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y VELOCIDADES

Velocidad	4 pass	6 pass	8 pass
Fila única (2-4 heads)	34 m2/h	23 m2/h	19 m2/h
Fila doble (4-8 heads)	52 m2/h	39 m2/h	33 m2/h
Fila triple (6-12 heads)	80m2/h	60 m2/h	52 m2/h
Fila cuádruple (8-16 heads)	125 m2/h	93 m2/h	80 m2/h

Velocidades máximas según configuraciones.

Tipo de cabezal	Ricoh Gen 6
Configuración de colores	CMYK+LCLM+W+V+P (soporta otras combinaciones)
Altura Max de impresión	100mm actualizable a 450mm
Sistema de tintas	Tanques de 2l con subtanques calefactados
Tamaño de Impresión	2500 x 1300mm
Dimensiones	4590 x 2180 x 1450 mm
Peso	1380Kg
Requisitos eléctricos	AC 220V // P 8.000W
Requisitos Ambientales	Temp 20-30°C Humedad 40-70%

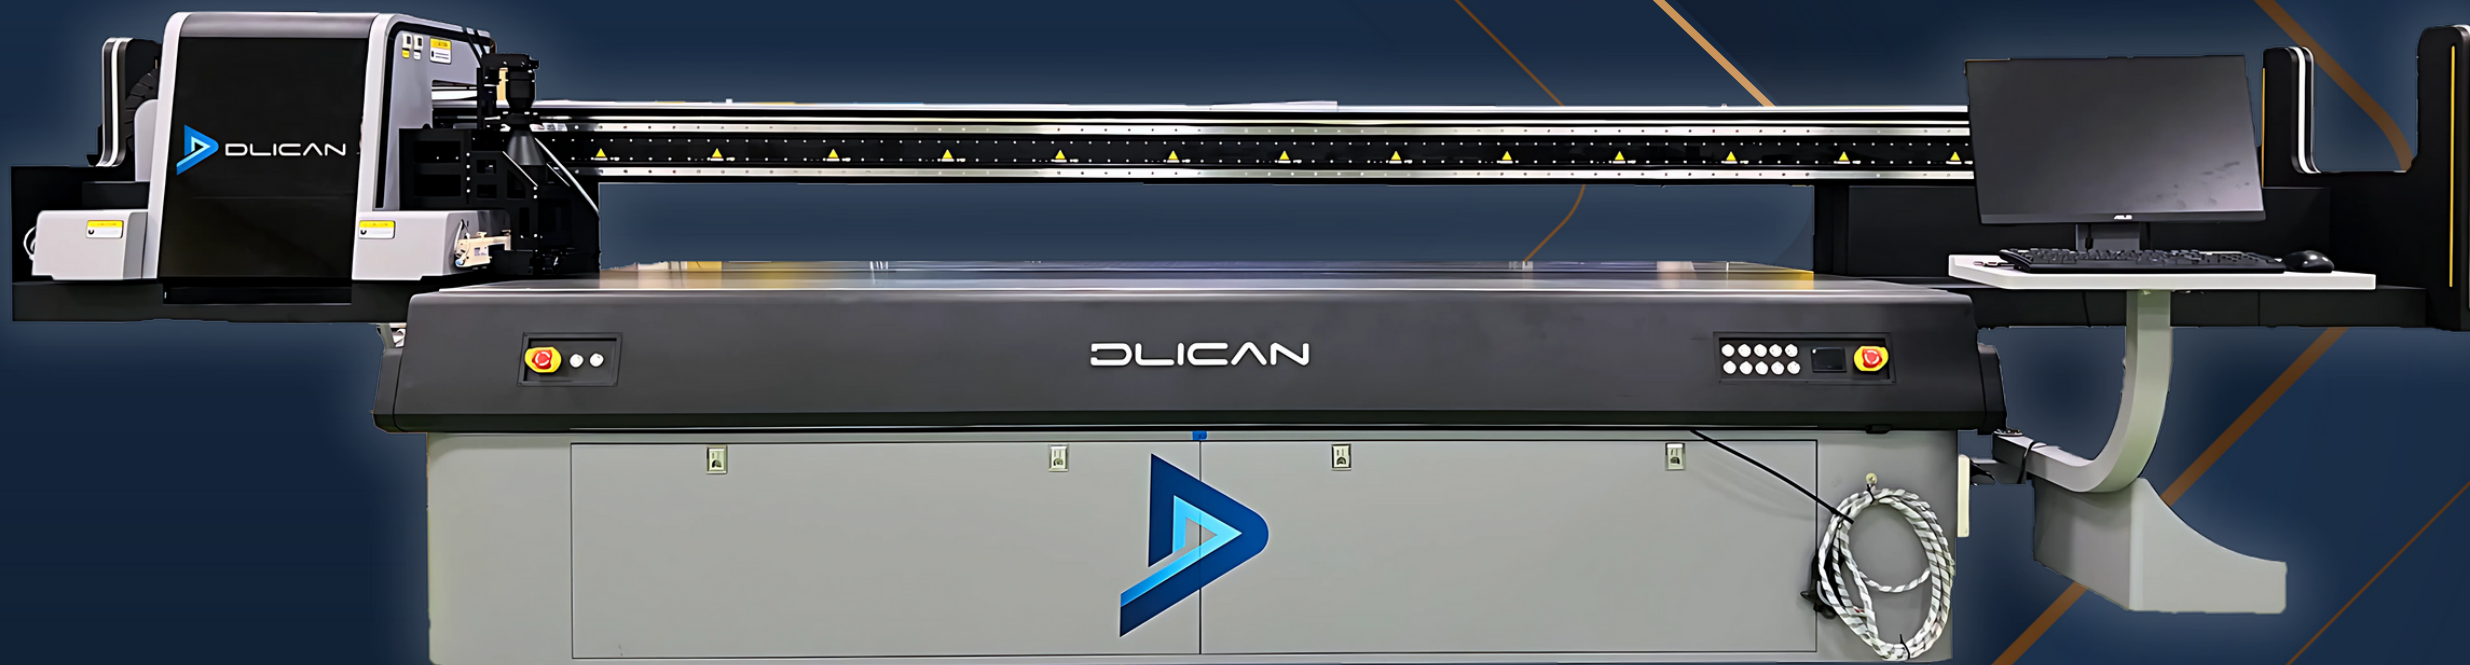

CORREO DE CONTACTO

li@li-distribuciones.es

Solicita una visita a
nuestra sala demo

**OFICINA
PRINCIPAL**

Calle Mercurio, 47,
Móstoles, Madrid
España
91 616 62 81

 **LI** Distribuciones S.A.